


engstKABELCONNECT® Aluminium Presskabelschuh (PKS) verzinkt

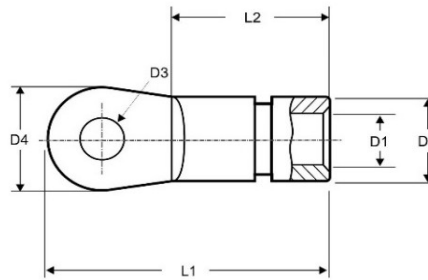

Beschreibung

Aluminium Presskabelschuh (PKS) kurz, verzinkt, längsdicht
 ähnlich DIN 46329 zur ausschließlichen Verwendung für ALUKAFLEX® und engstKABEL -Leitungen
 mit feindrähtigen Klasse 5 Al-Leitern.
 Mit umlaufender Positionshilfe (Nut)
 Hülse mit Kontaktfett gefüllt
 Verpressung nur mit durch die Fa. engstKABEL freigegebenem hydraulischen Presswerkzeug

Aufbau und Technische Daten

Artikelnummer	Querschnitt rf mm ²	Leiter- querschnitt mm ²	Bohrung M	Abmessungen in mm (+/- 0,2 mm)						VPE
				L1	L2	D1	D2	D3	D4	
95501608	16	16	8,0	50,5	23,5	6,3	12,0	8,4	25,0	25
95501610	16	16	10,0					10,5		25
95502510	25	25	10,0	56,0	28,5	7,7	14,0	10,5	25,0	25
95503510	35	35	10,0	58,0	30,5	9,6	16,0	10,5	25,0	25
95503512	35	35	12,0					13,0		25
95505010	50	50	10,0	62,0	35,5	10,9	18,5	10,5	25,0	10
95505012	50	50	12,0					13,0		10
95507010	70	70	10,0	65,0	36,0	13,2	22,0	10,5	25,0	10
95507012	70	70	12,0					13,0		10
95509510	95	95	10,0	70,5	38,0	14,7	23,0	10,5	30,0	10
95509512	95	95	12,0					13,0		10
95512010	120	120	10,0	76,0	43,0	16,3	25,0	10,5	30,0	5
95512012	120	120	12,0					13,0		5
95515010	150	150	10,0	77,5	44,0	18,7	28,5	10,5	30,0	5
95515012	150	150	12,0					13,0		5
95518512	185	185	12,0	92,5	52,0	20,0	32,0	13,0	38,0	4
95524012	240	240	12,0	93,5	53,2	23,1	32,0	13,0	38,0	4